

見える。
つなぐ。
ヤマハ。

 電話帳サーバー *New*

YSL-V810 セット

ヤマハVoIPゲートウェイ専用※ 電話帳サーバー

※NVR500・NVR510・NVR700W専用



2017年6月発売

セット価格 希望小売価格合計(税抜) 210,000円


YSL-V810 希望小売価格(税抜) 138,000円

RTX810 希望小売価格(税抜) 72,000円

・YSL-V810は、別売のRTX810とのセット販売商品です。

・YSL-V810(電話帳サーバー機能)がRTX810に搭載された状態でのご提供となるため、YSL-V810単体でのご購入はできません。

内線VoIPの電話番号を集中管理(拠点の増設や番号の変更も容易)

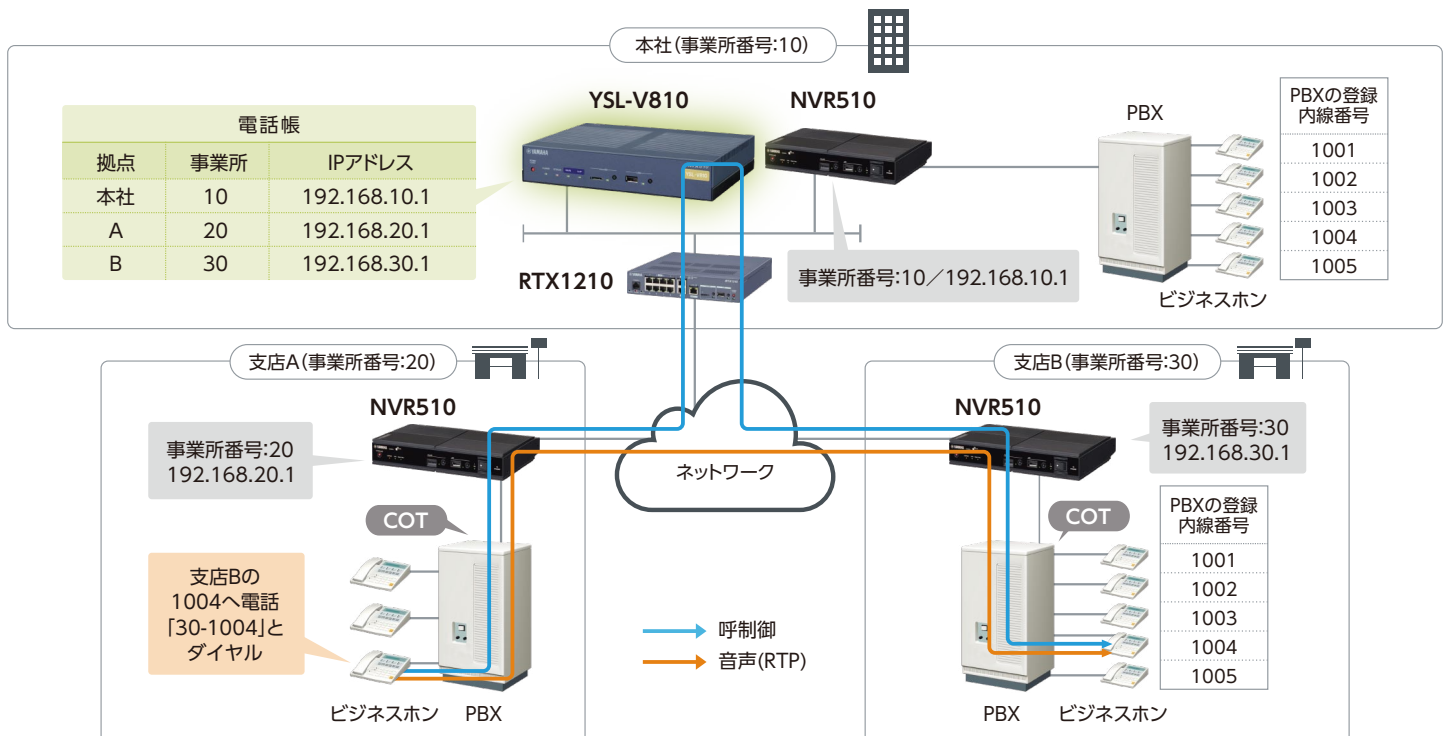

その他の特長


- 「RTV01」の設定をそのまま使用して、「YSL-V810」に置き換えが可能
- 「冗長機能」でシステムダウン対策
- 管理者の負担を軽減する「設定・管理機能の充実」
- 「サーバー連携機能」で電話システム全体の拠点数や同時通話数の拡張が可能

YSL-V810仕様表

項目	YSL-V810
LANポート	1ポート(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T、ストレート/クロス自動判別機能)※LANポートは4ポートL2スイッチ
SETUPポート	1ポート(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T、ストレート/クロス自動判別機能)
microSDスロット	1スロット(SDHC対応)
USBポート	1ポート(USB 2.0 Type-A、給電電流:最大500mA、USBメモリ)※1
コンソールポート(設定用)	1ポート(D-sub9ピン、DTEモード固定、9,600bit/s)
Flash ROM	16MB(ファームウェア:1組、コンフィグ:2組/履歴機能あり)
RAM	128MB
IPプロトコル	IPv4、IPv6
呼制御プロトコル	SIP(RFC3261準拠)
最大登録数	1000番号(レジスト)
プロキシ機能	ステートフル、Record-Route
認証機能	ダイジェスト認証
最大同時接続数	200通話
事業所番号対応	事業所番号+内線番号の運用
サーバー連携	最大5台
ハントグループ機能	最大5台
冗長機能	あり(プライマリ1台+セカンダリ1台まで、1台だけの単独運用も可能)
管理機能	拠点情報、通話状況、通話履歴、障害履歴、統計情報、障害メール通知、SNMP(v1、v2c、v3)
設定手段	コンソール、TELNETサーバー(多重)、TELNETクライアント、SSHサーバー(多重)、SSHクライアント、Web GUI、外部メモリ(microSD、USBメモリ)経由での設定、TFTP/SFTPによるダウンロード/アップロード、CSV形式ファイルによる一括設定可能
通話管理情報	拠点情報、通話状況、通話履歴、障害履歴、統計情報、CSV形式ファイルによる情報読み出し可能、外部メモリ(microSD、USBメモリ)への出力
プログラム管理	コンフィグ多重(履歴機能)、DOWNLOADボタン/Web GUI/TFTP/SFTP/外部メモリ(microSD、USBメモリ)からのリビジョンアップ、外部メモリ(microSD、USBメモリ)に保存されたファームウェア/コンフィグの優先起動
ロギング機能	メモリに蓄積、SYSLOGでの出力、外部メモリ(microSD、USBメモリ)への出力(暗号機能あり)、電源スイッチ切断時のログ保存(パワーオフログ保存機能)、リポートログ保存機能
ログ記憶容量	最大3,000行
GUIの推奨ブラウザ	Internet Explorer 11
その他機能	DHCPサーバー、DNSリカーシブサーバー、DNSサーバー選択機能、CIDR、SNTPサーバー、NTPクライアント、LANセカンダリアドレス設定、フィルター型ルーティング、LOOPBACK/NULLインターフェース、マルチホーミング、スケジューリング機能
拡張機能	Luaスクリプト
状態表示ランプ	前面:6(POWER、STATUS、MAIN、VoIP、microSD、USB)、背面:10(LINK×5、SPEED×5)
動作環境条件	周囲温度0~50°C、周囲湿度15~80%(結露しないこと)
電源	AC100V(50/60Hz)、電源内蔵、平行2極プラグ、アース端子、電源スイッチ、電源スイッチガード
最大消費電力(皮相電力)、最大消費電流、発熱量	11W(23VA)、0.23A、39.6kJ/h
省エネ機能	未使用LANポートのシャットダウン、microSDスロット/USBポート停止
筐体	プラスチック筐体、ファンレス
電波障害規格、環境負荷物質管理	VCCIクラスA、RoHS対応
外形寸法	220(W)×42.6(H)×160.5(D)mm(ケーブル、端子類は含まず)
質量(付属品含まず)	870g
付属品	LANケーブル(1本:3m)、YSL-V810はじめにお読みください、保守サービスとサポート窓口のご案内、冊子、CD-ROM
デフォルトIPアドレス	10.0.0.1(SETUPポート)
仕様対象ファームウェア	Rev.1.03.01

(※1) すべてのUSBメモリの動作を保証するものではありません。USBハブは利用できません。

各部名称

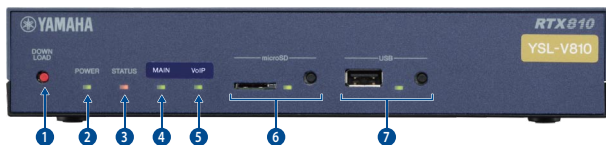

前面

- ① DOWNLOADボタン
- ② POWERランプ
- ③ STATUSランプ
- ④ MAINランプ
- ⑤ VoIPランプ
- ⑥ microSDスロット
- ⑦ USBポート



背面

- ⑧ アース端子
- ⑨ 電源スイッチ・ガード
- ⑩ CONSOLEポート
- ⑪ LANポート
- ⑫ SETUPポート(設定用)

安全に関するご注意 ●本製品の設置、ご使用に関しましては取扱説明書などに記載されている注意事項や禁止事項をよくお読みの上、必ずお守りください。

●本製品の日本国外での使用については一切のサポート、保証をいたしません。●このカタログの記載内容は2017年6月現在のものです。●仕様は予告なく変更する場合がありますので、予めご了承ください。●本カタログに記載されている会社名、製品名は一般に各社の登録商標あるいは商標です。

本製品のお問い合わせ先

SCSK株式会社
ITプロダクト&サービス事業本部
ネットワークプロダクト部

■お電話

☎ 03-5859-3032

■お問い合わせフォーム

<https://sec.scsk.jp/careplus/careform.html>

ヤマハネットワーク機器に関する詳細な情報はホームページをご覧ください > jp.yamaha.com/products/network/



このパンフレットは無毒漂白(ECF)パルプを使用しています。



このパンフレットは植物油インキを使用しています。



お問い合わせ先

感動を・ともに・創る

製造元

ヤマハ株式会社

〒430-8650 静岡県浜松市中区中沢町10-1
2017年6月作成

カタログコード MYSLV81001